



چسب کاشی ضد اسید CY-HZ705

چسب کاشی ضد اسید CY-HZ705 یک چسب اپوکسی دو جزئی بدون حلال بر پایه رزین پلی آمین می باشد. این ماده جهت نصب کاشی ، سرامیک و انواع مصالح ضد اسید به منظور محافظت در برابر مواد شیمیایی و خورنده مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

موارد کاربرد:

- تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان
- نصب کاشی و سرامیک های ضد اسید
- حفاظت از سازه های در تماس با مواد شیمیایی مخرب
- پالایشگاه ها و پتروشیمی ها
- کارخانه های فرآورده های غذایی و لبنیات ها

021-28421875
021-28421879

ویژگی ها و مزایا :

- مقاومت شیمیایی در برابر قلیاها، اسیدهای معدنی و دیگر مواد شیمیایی
- چسبندگی بسیار زیاد به بتن و مصالح ضد اسید
- مقاومت مکانیکی زیاد
- ناتروا در برابر رطوبت
- اجرای آسان
- فاقد حلال

میزان مصرف :


میزان مصرف چسب کاشی ضد اسید CY-HZ705 با ضخامت ۳ میلیمتر حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم در هر مترمربع خواهد بود. این مقدار بسته به نوع سطح زیر کار، تخلخل سطوح و چگونگی شیارهای پشت کاشی تغییر می کند.

روش مصرف:

چسب کاشی ضد اسید CY-HZ705 به صورت دو جزئی می باشد. همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. سپس جزء B را به آرامی به جزء A اضافه



yektachemi.com

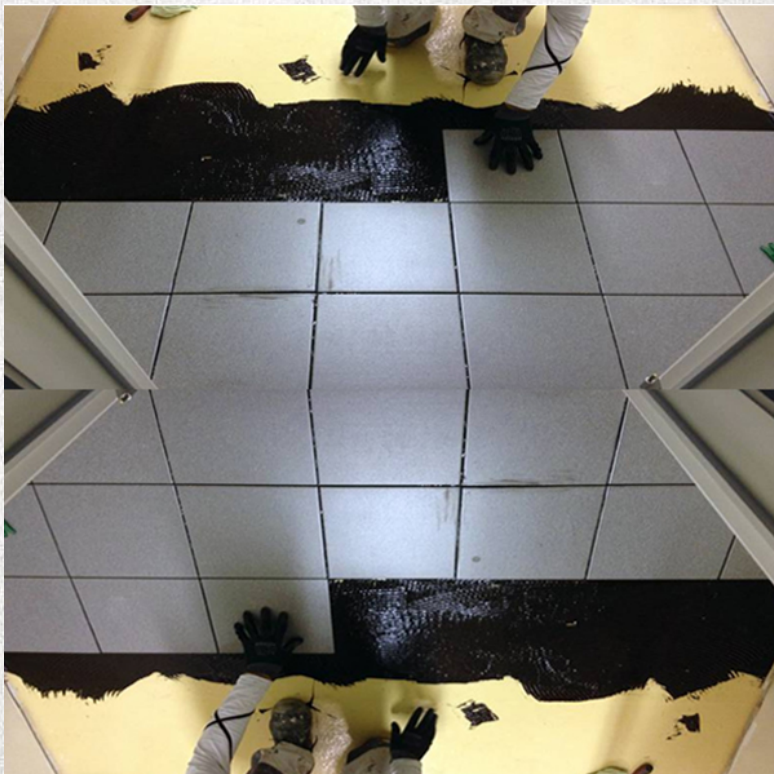



شرکت یکتا شیمی
بدیده سازان پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879



yektachemi.com

نموده و با هم مخلوط کنید. زمان میکس را به مدت سه دقیقه ادامه دهید. ملات آماده را با ماله یا کاردک شیاردار حداکثر تا ضخامت ۵ میلیمتر در هر مرحله اجرا شود. برای رسیدن به ضخامت بیش از ۵ میلیمتر مراحل اجرا باید به صورت لایه لایه تا رسیدن به ضخامت مطلوب صورت پذیرد. جهت اجرا بر روی سطح آماده سازی شده در لایه نازک، به وسیله کاردک شیاردار ملات را روی سطح اجرا و کاشی را با کمی فشار روی آن قرار دهید.

مشخصات :

حالت فیزیکی	جزء A: خمیر
	جزء B: خمیر
رنگ	جزء A: کرم
	جزء B: سیاه
وزن مخصوص	$(A+B) : 1.88 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
نسبت ترکیب	(A:B): 2:1
اجزا	

ملاحظات:

- مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
- شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری: ۱۰ + الی ۳۰ + درجه سانتیگراد
- نوع بسته بندی: مجموع ۱۲ کیلوگرم (جزء A: ۸ کیلوگرم و جزء B: ۴ کیلوگرم)

حفاظت و ایمنی :

این ماده قابل اشتعال میباشد و باید از گرمای زیاد و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. از تماس مستقیم و دائمی این ماده با پوست جلوگیری گردد.

توصیه میگردد در هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.

محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد. در صورت استفاده در محیط های سرپسته موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سلامتی رعایت نمایید:

در هنگام اجرا و خشک شدن سطح، به مقدار کافی هوای تازه را به محیط وارد نمایید. از ماسک و تجهیزات ضد انفجار استفاده شود.

هرگونه جرقه، جوشکاری، کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع میباشد.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

